

**930**  
mm.95,6x19,6

**Cerniere invisibili per porte**  
**Invisible hinges for doors**  
**Bisagras ocultas para puertas**

Cod. CI000930 **NIK00**  
Cod. CI000930 **OTT00**  
Cod. CI000930 **NOP00**

 Pack. 20

**CARATTERISTICHE:**




- Realizzata in zama in 3 diverse finiture
- Adatta per ante con spessore minimo di 26 mm
- Lunghezza totale 95,6 mm
- Profondità 27,6 mm
- Portata fino a 60 kg
- Simmetria di cava

**MAIN FEATURES:**

- Produced in zamak in 3 different finishes
- Suitable for doors of 26 mm min. thickness
- Total length 95,6 mm
- Depth 27,6 mm
- Load capacity up to 60 kg
- Slot symmetry



**CARACTERÍSTICAS:**

- Fabricada en zamak en 3 acabados diferentes
- Adapta para puertas con un espesor mínimo de 26 mm
- Longitud total 95,6 mm
- Profundidad de 27,6 mm
- Capacidad de carga hasta 60 kg
- Simetría de corte

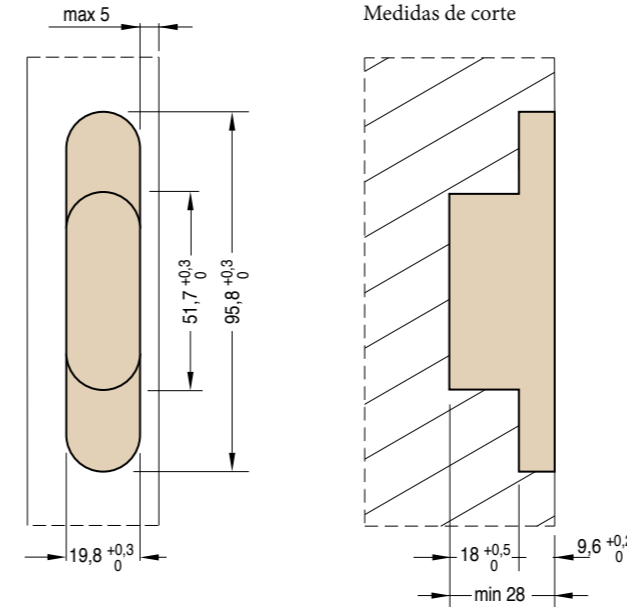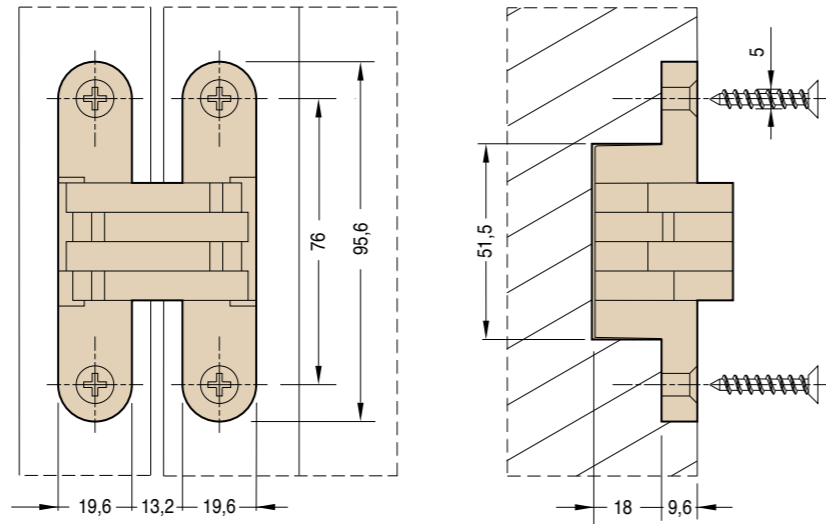
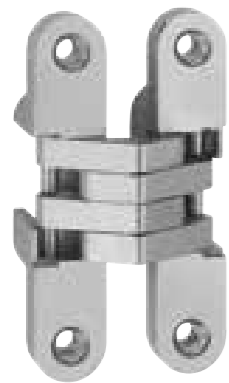


Misure della cava  
Slot measurement  
Medidas de corte

Reversibile per porte da 26 mm a 30 mm di spessore  
Reversible for doors from 26 mm to 30 mm thick  
Reversible para puertas de 26 mm hasta 30 mm de espesor

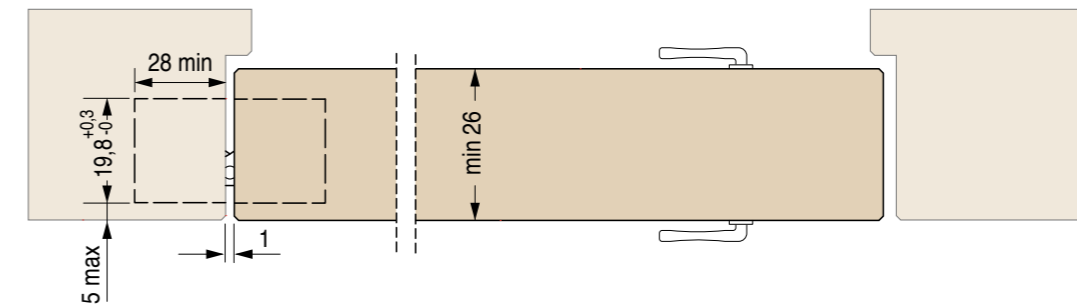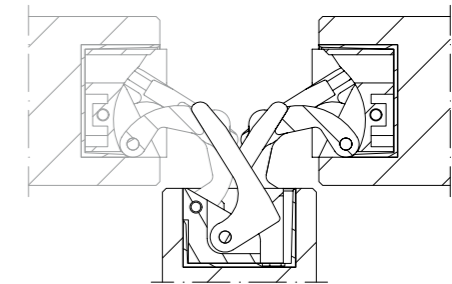

Sezione porta  
Door cross-section  
Sección de puerta

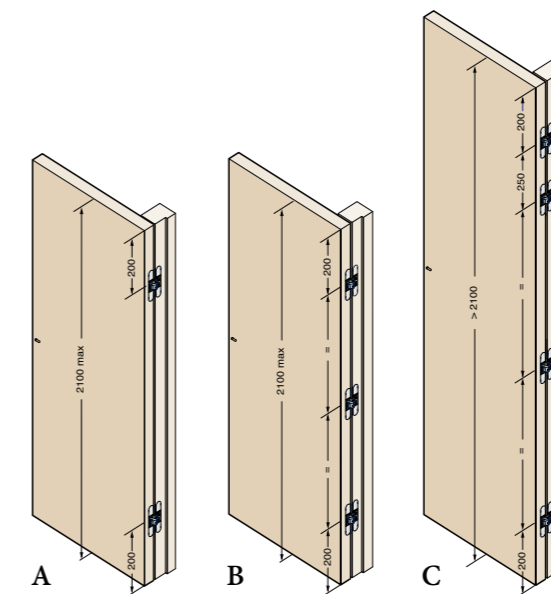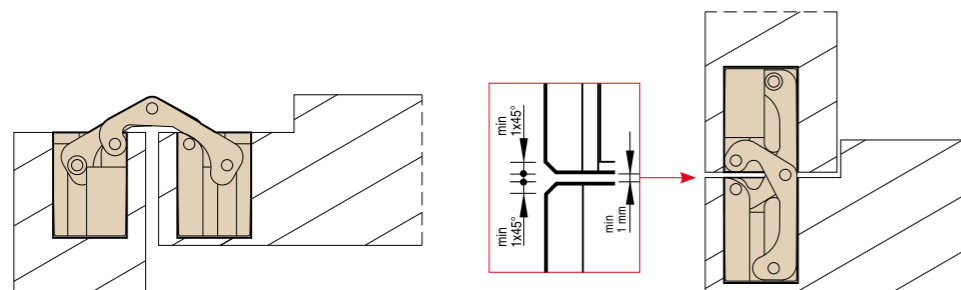

**PORTATA ANTE**  
Larghe fino a 850 mm  
Alte fino a 2100 mm  
A - 2 cerniere kg 40  
B - 3 cerniere kg 60  
Alte oltre 2100 mm  
C - 4 cerniere kg 60

**CAPACITY DOORS**  
Width up to 850 mm  
Alte fino a 2100 mm  
A - 2 hinges kg 40  
B - 3 hinges kg 60  
More than 2100 mm high  
C - 4 hinges kg 60

**CAPACIDAD PUERTAS**  
Anchas hasta 850 mm  
Altas hasta 2100 mm  
A - 2 bisagras kg 40  
B - 3 bisagras kg 60  
Mas altas que 2100 mm  
C - 4 bisagras kg 60

